

# Q8IT939 系统主机 使用手册

## 前言

感谢您使用广松楼宇对讲产品。本产品融合了广大用户的需求和建议,设计极具人性化和个性化,时刻充当您的居家卫士,让您的生活更加称心如意。

为了让您使用产品更加轻松方便,请在使用前仔细阅读本说明书。如无法正常使用或对本说明书有不明白之处,请向我们的客户服务人员或经销商咨询,我们将为您提供诚心的技术支持。

## 目录

一.产品概述 .....	01
二.基本功能 .....	01
三.操作指南 .....	02
四.技术参数 .....	07
五.接口说明 .....	08

# 产品概述

随着社会发展的日新月异，人们的生活开始步入网络时代，数字化浪潮席卷了各行各业，传统的楼宇对讲产品也逐渐朝着数字化、网络化、信息化和智能家居的方向发展，它不再只扮演一个访客身份确认系统的角色，而是成为和人们生活息息相关的，能够提供对讲、家居安防、家电控制、信息获取和多媒体影音娱乐等为一体的智能化家居平台。

# 基本功能

## 可视对讲功能

门口机可呼叫用户室内机、管理中心和手机APP，进行可视对讲。

## 门禁开锁功能

门口机可密码开锁、IC卡刷卡开锁或接收用户室内机和手机APP远程开锁命令信号，打开本地门禁电控锁。

## 视频监控功能

门口机可接收用户室内机、管理中心和手机APP呼叫监视命令信号，打开监控摄像头，并将视频图像信号传送到用户室内机、管理中心和手机APP。

## 视频点播功能

门口机通过小区管理中心，进行有声视频、图片、广告播放。

## 软件远程升级

设备终端系统远程检测最新软件版本信息，并远程进行更新升级。

# 系统设置

## 一.进入设置界面

门口机的待机主界面，如图1所示：



图1

上图界面中按“##0000#”则画面切换为密码输入界面。如图1



图2

输入6位密码，出厂默认666666，密码正确后进入设置菜单界面。如图2



图3

设置界面第一页

按下4或6，可左右移动黑色选择框。“#”键--确认，“\*”键—删除或取消。

1.数据同步



图4

本界面可将U盘或SD卡中数据同步到主机。

2.密码设置



图5

2.1本机密码



图6

本界面可设置系统密码，系统密码出厂默认666666

2.2开门密码



图7

本界面可设置管理员开门密码。

3.报警设置



图8

本界面可设置门未关报警，当门未关时间到达设定时间，可报警到管理中心。

4.时间设置



图9

本界面可设置时间

5.系统信息



图10

本界面可显示系统信息。

5.1屏保设置



图11

本界面可设置待机时屏幕显示内容。

5.2音量调节



图12

本界面可设置音量。

5.3系统信息



图13

5.4个性设置



图14

本界面可自定义声音类型。

6.本机位置



图15

本界面可设置主机位置,如图本机为单元门口机,位置为01区01栋10单元,02号单元门口机,位置和分机号必须与写入的地址簿信息一致。

## 7.注册卡设置

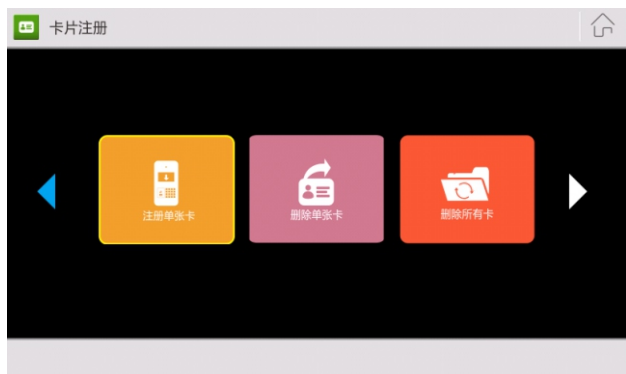


图16

可以注册单张卡、删除单张卡、删除所有卡操作

## 二、管理员密码开门

例如：在设置界面中将开门密码设置为666666，在上图界面中按“#666666#”则画面及声音提示门已开。



## 三、数模主机设置步骤

- 1.本机位置界面（如图15）将数模机设置为0,位置为01区01栋01单元,02号单元门口机,位置和主机号必须与写入的地址簿信息一致；
- 2.进入参数设置界面的分机设置（如图10）；
- 3.可选择单机设置或者矩阵设置编辑分机号信息；
- 4.点击数据上传将步骤3设置的信息上传给数字切换；



## 技术参数

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1: 显示屏: 7" TFT        | 2: 分辨率: 800×480        |
| 3: 振铃: 铃声 ≥ 70dB      | 4: 电源: DC 12V/2A       |
| 5: 工作电流: < 500mA      | 6: 工作温度: -20°C~+70°C   |
| 7: 最大功耗: < 6W         | 8: 外形尺寸: 330×230×53 mm |
| 9: 安装方式: 嵌入式（由具体模具而定） |                        |

## 接口说明

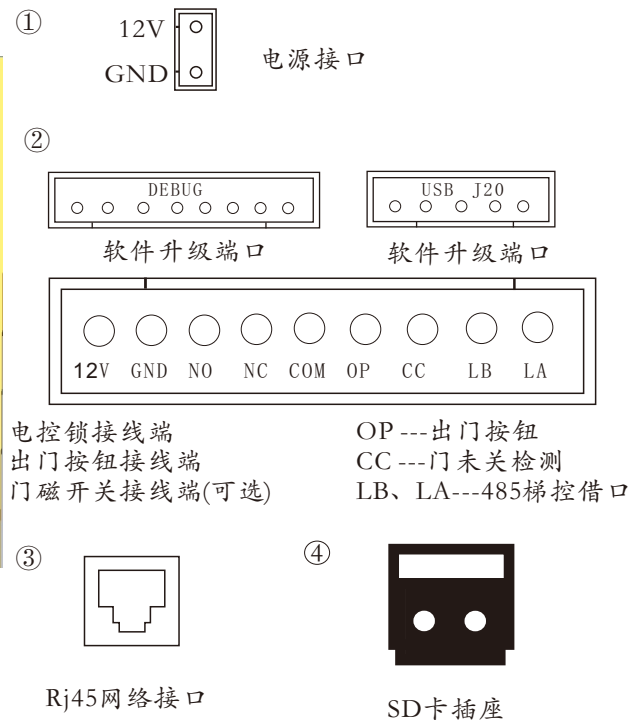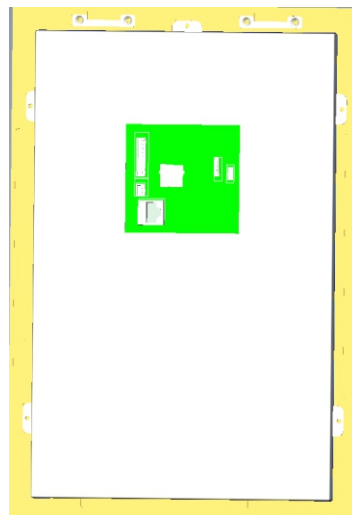

### ■ 信号开锁（需单独外接电源进行供电）

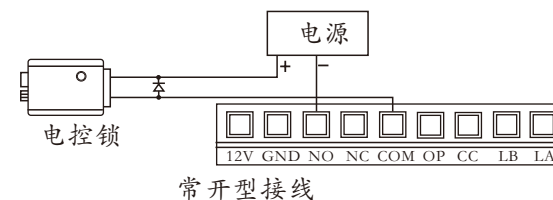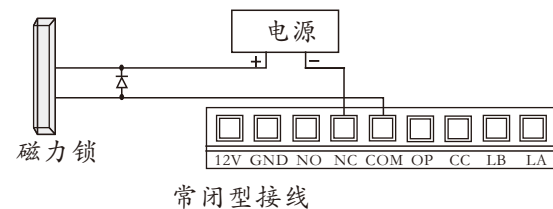

对本产品的任何疑问,  
请向产品的各地代理商、经销商咨询;  
或来电来函到我司的客户服务部查询。

---

## 售后服务咨询程序

---

- ★描述产品名称
- ★描述产品型号
- ★描述故障现象
- ★留下您的电话号码和地址

---

★所示图例仅供参考, 请以实物为准

★产品型号及技术参数如有改动, 恕不另行通知

★由于技术不断更新, 如出现说明书与实际操作不一致时, 其最终解释权归本公司

版本号: V1.4

---

**GUSON 广松**

---

**厦门广松电子有限公司**

公司地址: 厦门火炬高新区 (翔安) 产业区翔岳路41号

公司电话: 0592-7027916 7027767

公司传真: 0592-7365735

公司主页: [www.guson.cn](http://www.guson.cn)

